

01



COSTRUIRE HRT

1.

Prepara le seguenti coppie:

HRT A = (1) 6x14" rettangolo Tessuto A
+ (1) 6x14" rettangolo Tessuto B




FABRIC A + B

2.

Sul rovescio del tessuto più chiaro di ogni coppia, tracciare una linea diagonale nella direzione indicata nel diagramma.

PER **HRT A**: Dall'angolo in alto a destra all'angolo in basso a sinistra.


NOTA: Gli HRT **NON** sono intercambiabili come gli HST, quindi verifica di disegnare la diagonale nella direzione corretta.

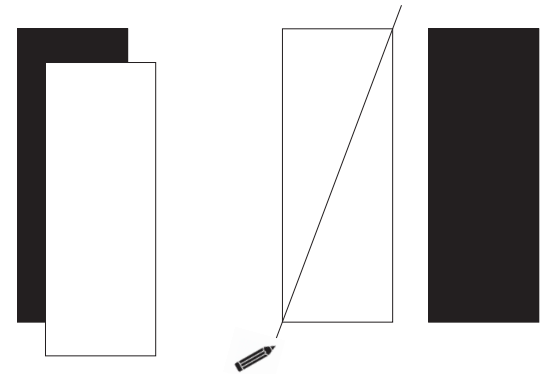

3.

Posiziona i due tessuti con i lati dritti uno contro l'altro, con il tessuto più chiaro e la linea diagonale in alto. Ruota il rettangolo superiore finché la linea diagonale non si allinea con gli angoli opposti, come mostrato in figura.

Cucire a 1/4" da ciascun lato della linea.

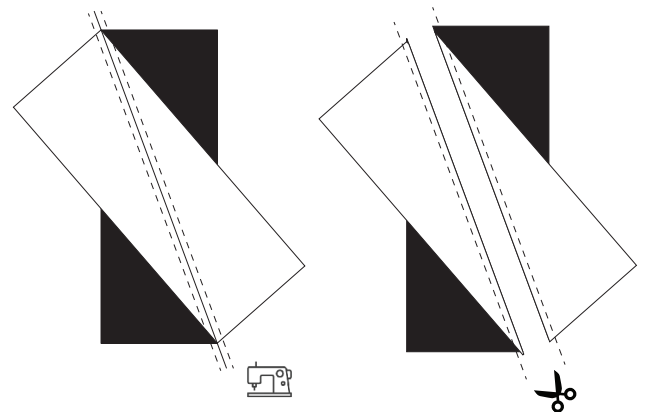

4.

Taglia lungo la linea tracciata.

5.

Fissare le cuciture stirando le HRT chiuse.
Aprire ciascuna HRT e stirare verso il tessuto più scuro.
Ripetere l'operazione per tutte le paia rimanenti.



02



1.

Prepara il righello:

Usa del nastro adesivo di carta o del washi tape per segnare le dimensioni non finite dell'HRT sul righello.

HRT A: 4 ½" x 12 ½" (non finite)

Usa un pennarello cancellabile per segnare un punto a ¼" dal bordo superiore e a ¼" dal lato sinistro. Segna un secondo punto a ¼" dal bordo inferiore e a ¼" dal lato destro, come mostrato.

2.

Allineare il righello in modo che la linea diagonale della cucitura dell'HRT passi per entrambi i punti. Assicurare che il tessuto copra l'intera area contrassegnata dal nastro adesivo.

Rifilare il tessuto in eccesso sui **lati destro e superiore**.

NOTA: È corretto che non si ottenga una punta perfetta come con un HST. Si desidera un bordo smussato come mostrato nel diagramma.

3.


Ruotare l'HRT e allineare i bordi rifilati con i segni di nastro adesivo sul righello. Assicurarsi che i punti da ¼" intersechino la cucitura diagonale.

Rifilare i due lati rimanenti.

4.

Ripetere l'operazione per tutti gli HRT rimanenti.

RITAGLIARE HRT

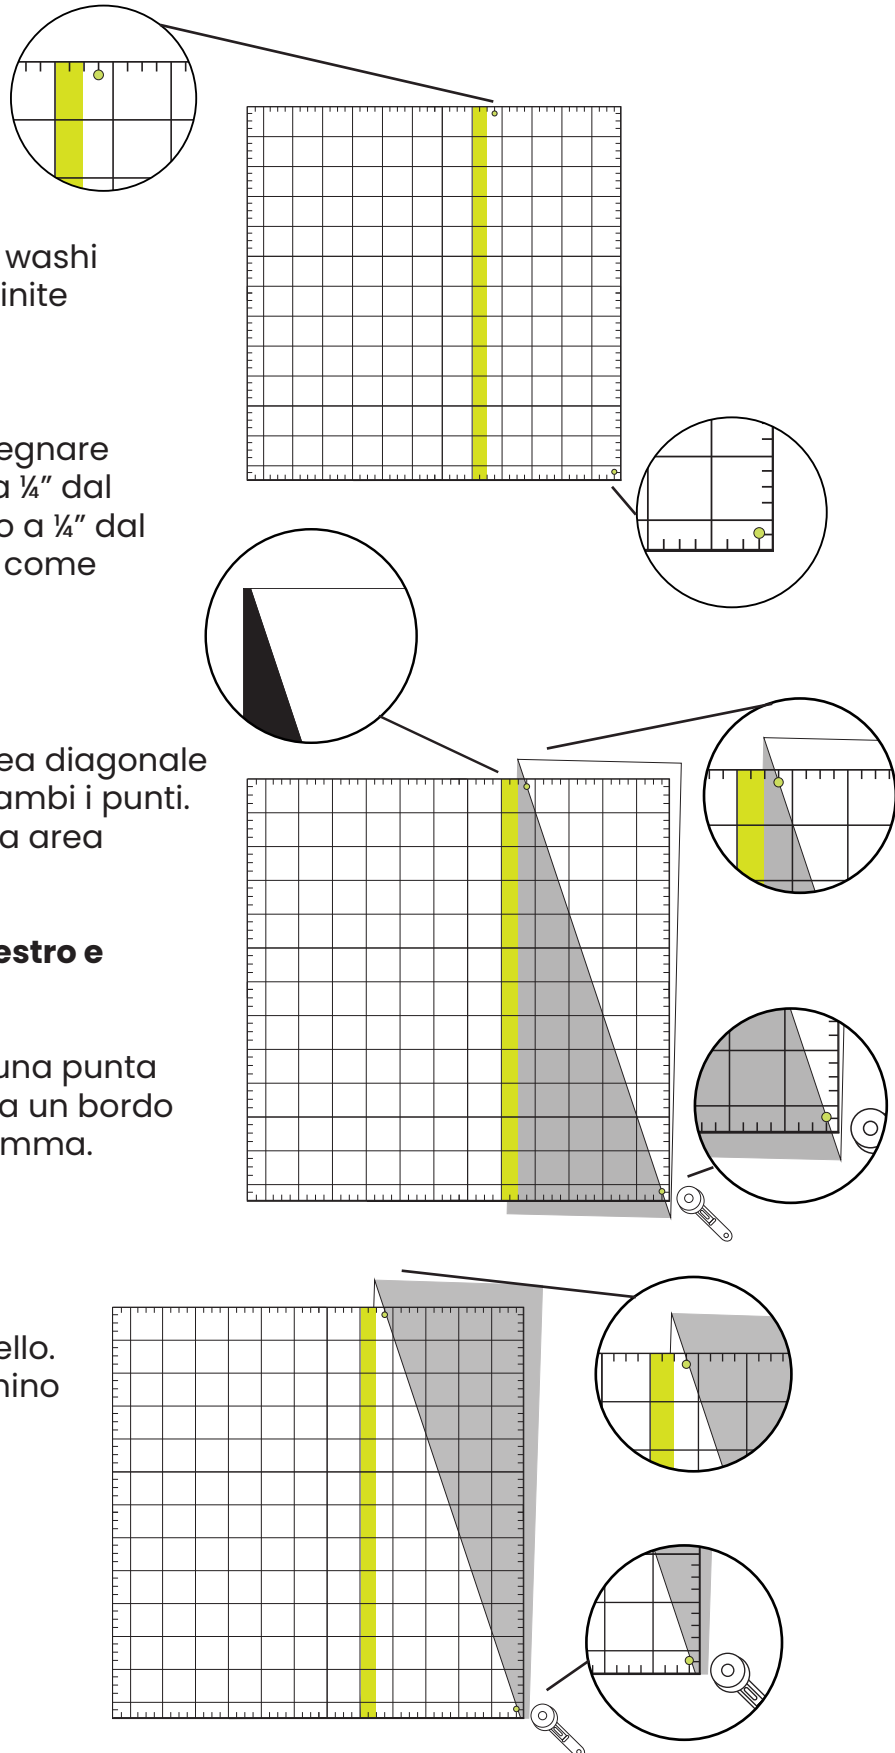

03



1.


Prepara le seguenti coppie:

HRT C = (1) 10x14" rettangolo Tessuto A
+ (1) 10x14" rettangolo Tessuto B

2.

Sul rovescio del tessuto più chiaro di ogni coppia, tracciare una linea diagonale nella direzione indicata nel diagramma.

PER **HRT C**: Dall'angolo in alto a sinistra all'angolo in basso a destra.

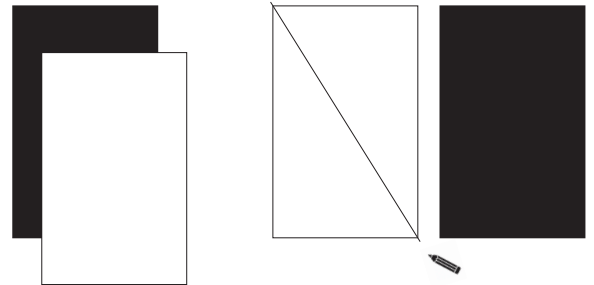


NOTA: Gli HRT **NON** sono intercambiabili come gli HST, quindi verifica di disegnare la diagonale nella direzione corretta.

3.

Posiziona i due tessuti con i lati dritti uno contro l'altro, con il tessuto più chiaro e la linea diagonale in alto. Ruota il rettangolo superiore finché la linea diagonale non si allinea con gli angoli opposti, come mostrato in figura.

Cucire a 1/4" da ciascun lato della linea.

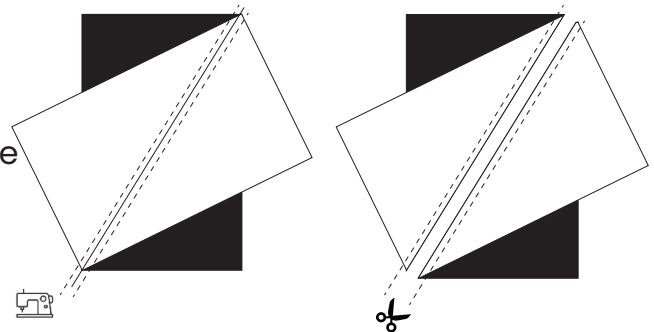

4.

Taglia lungo la linea tracciata.

5.

Fissare le cuciture stirando le HRT chiuse.
Aprire ciascuna HRT e stirare verso il tessuto più scuro.
Ripetere l'operazione per tutte le paia rimanenti.



04



1.

Prepara il righello:**usare un righello 12 ½" quadrato**

Usa del nastro adesivo di carta o del washi tape per segnare le dimensioni non finite dell'HRT sul righello.

HRT C: 8 ½" x 12 ½" (non finite)

Usa un pennarello cancellabile per segnare un punto a ¼" dal bordo superiore e a ¼" dal lato destro. Segna un secondo punto a ¼" dal bordo inferiore e a ¼" dal lato sinistro, come mostrato.

2.

Allineare il righello in modo che la linea diagonale della cucitura dell'HRT passi per entrambi i punti. Assicurare che il tessuto copra l'intera area contrassegnata dal nastro adesivo.

Rifilare il tessuto in eccesso sui **lati destro e superiore**.

NOTA: È corretto che non si ottenga una punta perfetta come con un HST. Si desidera un bordo smussato come mostrato nel diagramma.

3.

Ruotare l'HRT e allineare i bordi rifilati con i segni di nastro adesivo sul righello. Assicurarsi che i punti da ¼" intersechino la cucitura diagonale.

Rifilare i due lati rimanenti.

4.

Ripetere l'operazione per tutti gli HRT rimanenti.

RITAGLIARE HRT